

チェーンゲート

CHAINGATE PARKING SYSTEM

CHAINGATE PARKING SYSTEM

CHAINGATE PARKING SYSTEM

CHAINGATE PARKING SYSTEM

CHAINGATE PARKING SYSTEM

CHAINGATE PARKING SYSTEM

CHAINGATE PARKING SYSTEM

CHAINGATE PARKING SYSTEM

CHAINGATE PARKING SYSTEM

CHAINGATE PARKING SYSTEM

/PAS

ビー エー エス
有限会社 P A S

パーキング・オートメーション・サービス

〒811-1244

福岡県筑紫郡那珂川町山田377-15

TEL 092-401-7056

FAX 092-401-7057

ホームページ <http://www.p-as.net>



商品名***マイコンゲート SGL-101

- ・車内からリモコン操作により鎖を下げられます。
- ・ランニングコストはわずかな電気代とメンテナンスのみ
- ・外観には、ステンレスヘアラインを使用して周囲の景観を損ないません。
- ・据付・調整が最短で2日で完了。
- ・オプション装備でさらに使いやすくシステムアップ可能。

標準仕様・・・リモコンで鎖を下降、上昇は、自動で復帰

●4つの安心●

Style>>>>> ●外観にステンレスヘアライン(SUS304)を採用して耐食性に優れています。

外 観 ●本体のフレーム(骨格)は強固な構造で溶融亜鉛メッキ処理されていますので耐久性に優れています。

Save>>>>> ●本体に内蔵の照明は、LEDライトを装備。動作表示灯にも LED 球を使用していますので、月々の電気消費量と球切れを低減させます。

省エネ

Safety>>>>> ●本体には、障害物を検知するセンサー（赤外線式）が標準で装備され、鎖をまたいだ状態で車輛が停止しても鎖の上昇動作は行いません。

安全性

Space>>>>> ●本体寸法 W250XD220XH1450（最大）で場所をとらない省スペース設計。

省スペース


目的外駐車による営業利益損失を **STOP!!**

無人洗車場 or 店舗駐車場に…	本体にタイマー（24 時間型・週間型・年間型）を附加させる事により、お店の営業時間に合わせて自動運転させる事ができます。 ※他に、回転灯や音声報知器により、ゲート動作時の警告や案内をする事も可能です。
銀行・小規模店舗駐車場 不特定の駐車場利用に…	チェーンゲートを主装置として色々な機器との併用が可能です。 入場は自由に！出場は、コインやカードキーまたは暗証番号等の制限をする事により駐車場の形態に応じたシステムアップが可能です。



チェーンゲート…月極無人管理システム


マイコンゲート SGL-101 仕様

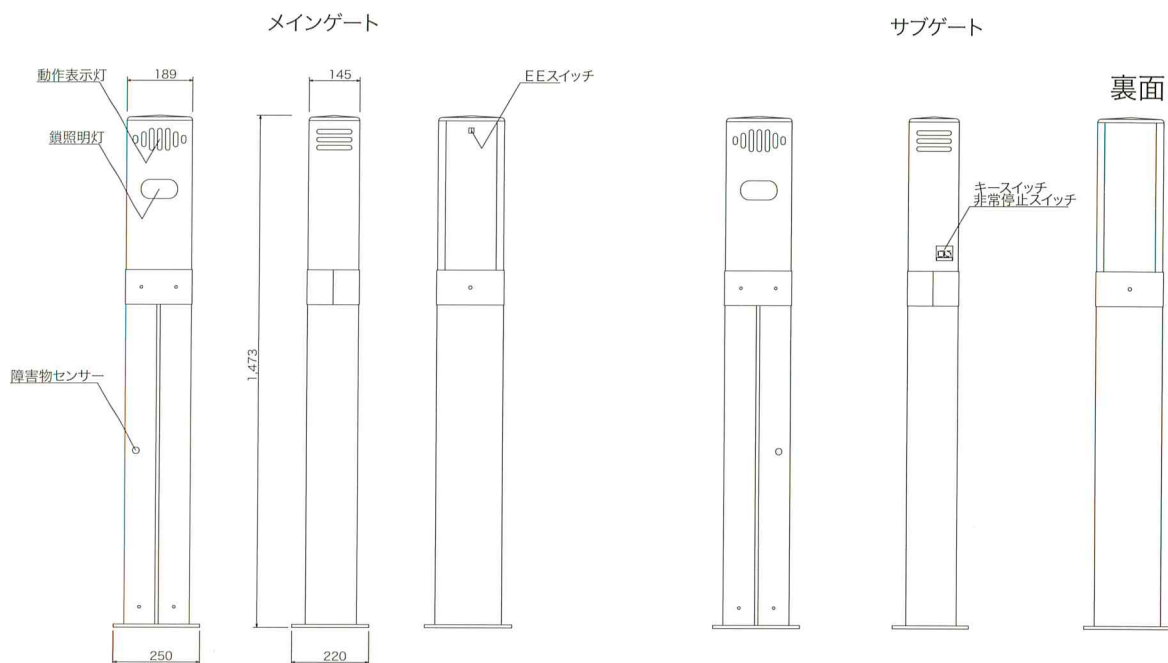

マイコンゲート 仕様表

項目	一般仕様	項目	性能
型 式	SGL-101	駆動方式	モーターによるチェーン駆動
電源電圧	単相AC100V±10% 50/60Hz	駆 動 部	リバーシブルモーター: AC100V30W 4P×2台
消費電力	500W以下		ブレーキ : DC24V 1.7W×2台
耐環境製	屋内外	鎖昇降時間	上昇・下降ともに約4秒
形 状	自立型	操作方法	■鎖下降 リモコン操作・キースイッチ・非常押しボタン ■鎖上昇 車輛通過後12秒後に自動上昇する。但し車輛 通過の場合は30秒後に自動上昇を開始する。
材 質	フレーム: 鋼板製 カ バー: SUS304 0.8t	安全装置	1. 鎖末端に衝撃緩和スプリングを設置し、車輛 が鎖に衝突するとスプリングが伸び、本体へ の影響を軽減する。 2. 障害物センサーにより鎖が下限位置にある 場合は上昇しない。 3. 停電時には自動で鎖が下降する。 4. 非常停止ボタンの操作により動作は停止する。
表面処理	フレーム: 亜鉛溶融メッキ カ バー: ヘアライン	夜間照明	昼間(消灯)/夜間(点灯) Eスイッチによる
使用温度	-10℃～+50℃(結露なきこと)		
重 量	約60Kg(1セット)		
外形寸法	250×220×1475(W・D・H)単位:mm		

リモコン送信機 (NPC 型) 仕様

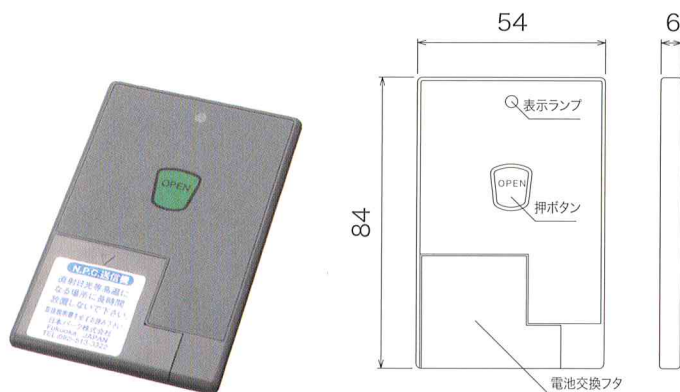

リモコン送信機 仕様表

項 目	一般仕様	項 目	性能
型 式	NPC型	送信周波数	300MHz帯域
電源電圧	3Vリチウム電池『CR2032』	変調方式	FSK
消費電力	500W以下	アンテナ	共振方式内蔵
実用温度/湿度	-20℃～+60℃/85%以下	送信出力	500μ/4m
材 質	ABS樹脂	チャンネル	変更可能8bit
重 量	25g	電池寿命	約12ヶ月
外形寸法	54×84×6(W・D・H)単位:mm		

メダル




入場または出場時に
メダルを投入して鎖を下降させます。

カードキー



入場または出場時に
カードを挿入して鎖を下降させます。

暗証番号



入場または出場時に
暗証番号を入力して鎖を下降させます。

リーダーボックス



ご希望の商品をお創り致します。

メーカーだからこそできるこの一品

例えば

ゲート装置のスペシャルオーダーをお創り致します。
景観に合わせたカラー(塗装)等オーダーをお受け致します。
またカタログに掲載していない商品もお探しいたします。

チェーンゲート付属品



ステンレス製 鎖
(SUS304) 線径 8mm




衝撃緩和用スプリング
つなぎかん




基礎ベースプレート

別売品



チェーンレール
SUS304 80X40X5t




鎖反射材 (2 種)

ナイロン製
ABS 製



動作表示灯説明


連続点灯

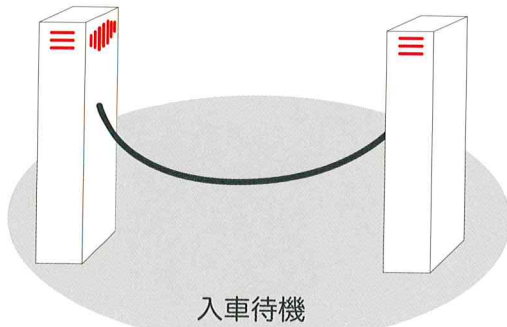

入車待機

鎖は上限で停止


点滅

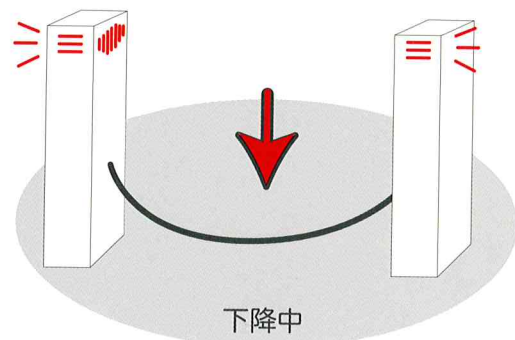

下降中

リモコン操作により下降中


点滅

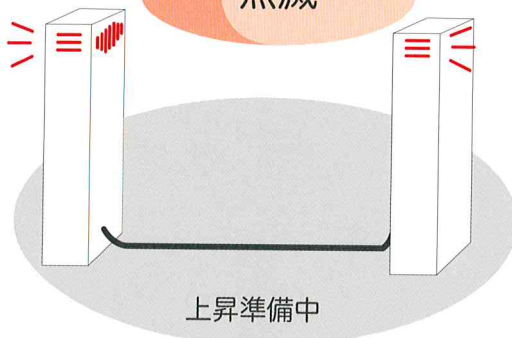

上昇準備中

鎖が上がります5秒前に点滅を開始します


点滅

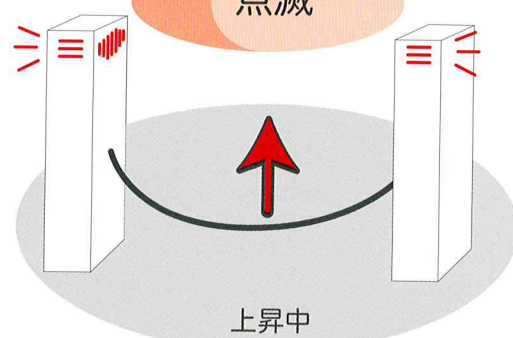

上昇中

上限に到達するまで点滅は継続します

消灯

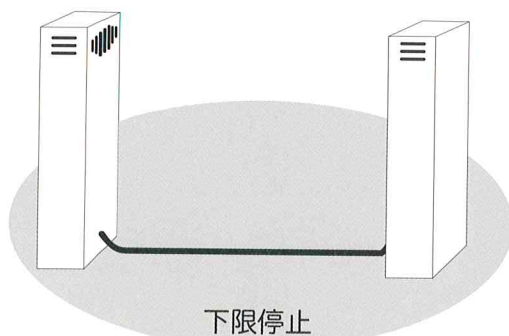

下限停止

安全に通行できます

動作表示灯

鎖の上下動作に合わせて
赤色ランプが点灯・点滅します。

夜間照明

照度スイッチ内蔵により、
暗くなると自動的にLED
照明が点灯し鎖を照します。

