



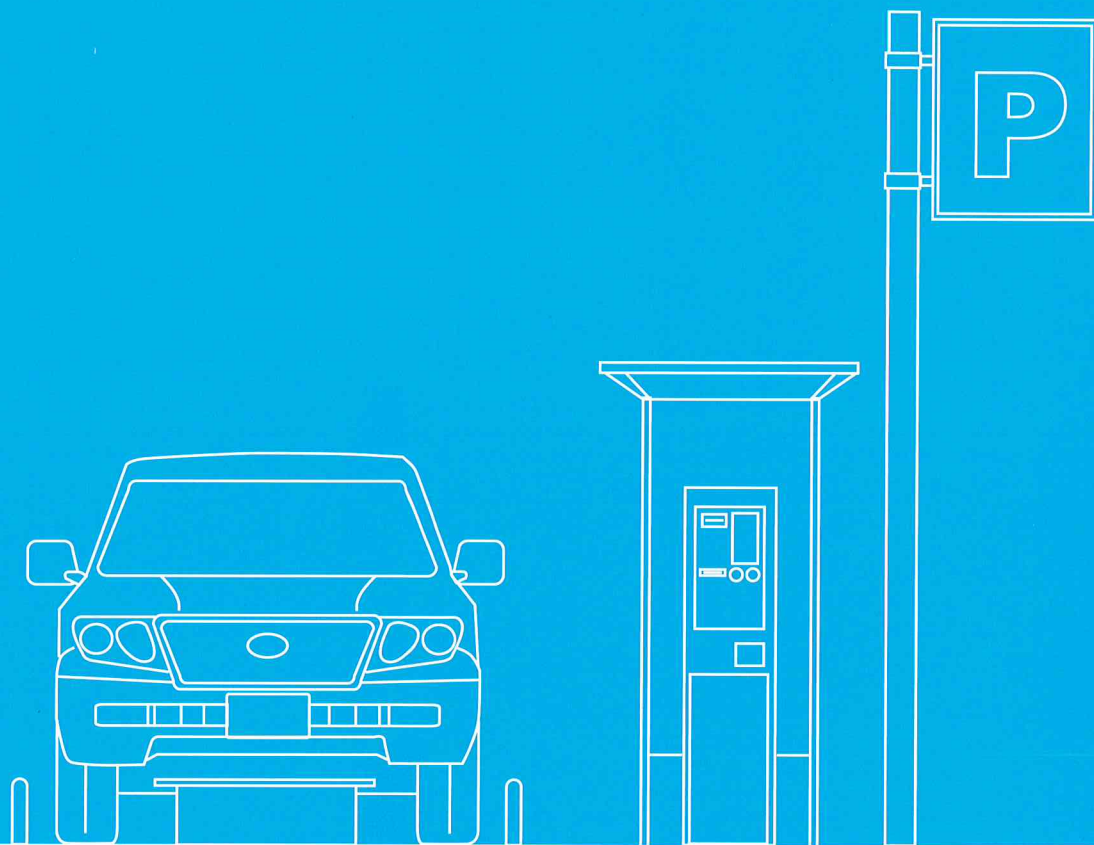

COIN PARKING SYSTEM

コインパーキングシステム



精算機

NPK103



キャッシュバックシステムにすると・・・
設置先に時間貸し駐車場が多数ある場合、
集客力に差がつかます。(当社実証済み)



▼ 機能 ▼

- ・精算機1台で40台までのロック装置に接続できます。
- ・10円以上の硬貨が使用できます。(記念硬貨は不可)
- ・領収書発行や集計データ発行。
ご希望により利用証明書発行もできます。
- ・料金設定は備え付けの液晶画面で変更可能です。
- ・サービスメダルの使用も可能(オプション)

▼ 特徴 ▼

- ・小型ながら充実した装備内容
- ・防犯対策に有効な鍵プロテクターを標準装備、
鍵穴へのイタズラにも対応。
- ・キャッシュバックシステム対応、ゲーム機能選択により、
精算後に現れるルーレットが『当たり』に止まれば、
支払われた料金を返金するシステムです。

コインパーク集中精算機 仕様表

項目	一般仕様	項目	性 能
型 式	NPK103	使用金種	紙幣 1000円紙幣
電 源 電 圧	単相AC100V±10% 50/60Hz		硬貨 10円以上の硬貨
消 費 電 力	500W以下(寒冷地仕様を除く)		メダル 指定φ20.8(オプション)
耐 環 境 性	屋外防滴型		紙幣 320枚(新札時)
形 状	自立型	収納枚数	硬貨収納箱 約900枚
材 質	銅板製(一部にSUS430使用)	メダル	約600枚
塗 色	T55-70P(日本塗料工業会規格)	つ り 銭	自動循環型
使用周囲温度	-10℃～+50℃(結露なきこと)	領 収 書	ドロップイン式サーマル印字
重 量	約60Kg	表示画面	通常動作時 4画面
外 形 寸 法	410×324×1487(W・D・H)単位:mm		設定変更時 11画面
		放 送 案 内	5種類

精算機

NP-CPRE



料金表示に液晶を採用！
料金表示以外にも
いろいろな情報を表示ます。



▼ 機能 ▼

- ・1台～3台までのロック装置に対応。
- ・マンションの来客用駐車場や店舗用の駐車場に最適です。
- ・500円・100円硬貨・メダル使用可能
※つり銭は出ません
- ・領収書・集計書発行可能

▼ 特徴 ▼

- ・プロテクターと大型南京錠を標準装備。
- ・液晶表示器を採用しておりますので、
様々な情報が表示できます。

コインパーク簡易集中精算機 仕様表


項目	一般仕様	項目	性 能
型 式	NP-CPRE	使用金種	紙幣 なし
電 源 電 圧	単相AC100V±10% 50/60Hz		硬貨 100円・500円硬貨
消 費 電 力	300W以下(寒冷地仕様を除く)		メダル 指定φ20.8(標準装備)
耐 環 境 性	屋外防滴型	収納枚数	硬貨・メダル 約300枚(混合)
形 状	自立型	つ り 銭	なし
材 質	銅板製	領 収 書	ドロップイン式サーマル印字
塗 色	T55-70P(日本塗料工業会規格)	表示画面	通常動作時 4画面
使用周囲温度	-10℃～+50℃(結露なきこと)		設定変更時 11画面
重 量	約30Kg	放 送 案 内	なし
外 形 寸 法	180×380×1430(W・D・H)単位:mm		



ロック装置

BF-302

※黄色の製品は特注品となります

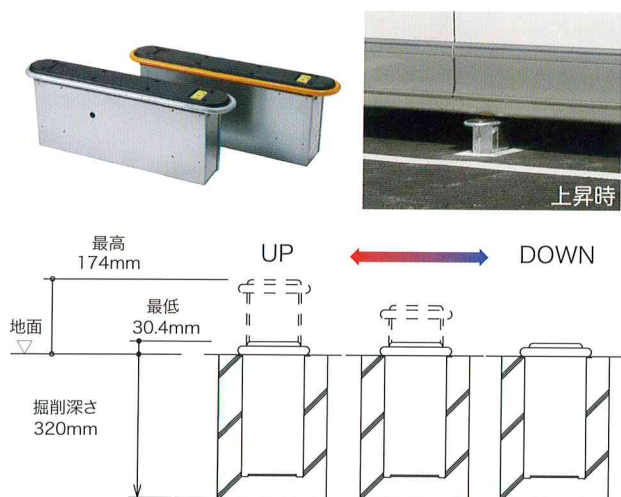

▼ 機能 ▼

- ・ 空気の圧力により動作するロック板で、上昇時は地面からロック板上面まで最大 17cm の高さまで上昇します。
- ・ ロック板降下時は地面から 3cm の高さまで下がります。
- ・ 空気圧を動力源としていますので、水没しても動作します。
- ・ ギヤボックスが無いため自由な配置が可能です。

▼ 特徴 ▼

- ・ 他社製に比べ高さが低くなっていますので、埋設工事が容易に行えます。
他社製…約 450mm 掘削が必要。弊社製…約 320mm でOK。
- ・ ロック板降下時の段差が低いので、入出庫がスムーズに行なえます。
- ・ 地面から垂直に上昇しますので、車重の変化(人の乗り降り)で、フラップ板にある様な引っ掛かりによる下降不良がありません。
- ・ 主装置は地下に埋設されますが、撤去時は「当社独自の構造」で撤去工事が容易にできます。
(約 10 分程度で撤去完了) 撤去後は組み立てて再使用可能です。

ロック装置 仕様表

項目	一般仕様	項目	性能
型 式	BF-302	車輛検知方式	ループセンサー (標準)
動 作 方 式	空気圧	ロック板高さ	最大: 174 mm
動 作 圧 力	0.35mpa		最小: 30.4 mm
耐 環 境 性	屋外・屋内	ロック板 最大保持力	80Kg(0.35mpa時)
形 状	地下埋設型		
材 質	鋼板製		
表 面 処 理	亜鉛溶融メッキ処理		
使用周囲温度	-10℃～+50℃		
重 量	31kg		
外 形 寸 法	840×160×319(W・D・H)単位:mm		

ロック装置

NPK300



▼ 機能 ▼

- ・ 不正出庫に強い W ロック方式で様々な不正駐車に対応したロック装置です。
- ・ 空気の圧力でフラップ板を上昇・下降させますので、水没しても動作します。
- ・ フラップ板は最大で 28cm (他社は 21cm が平均的) 上昇します。

▼ 特徴 ▼

- ・ 当社のロック装置はエアーで動作します。
電気式(モーター)の様なギヤボックスが無いので、車室内のレイアウトも自由自在に配置可能です。
- ・ 本体には縞鋼板を多用し雨天時のタイヤスリップによる使いにくさを軽減します。
- ・ 本体はユニクロメッキ処理後、メラミン焼付塗装をしていますので、耐久性に優れています。

ロック装置 仕様表

項目	一般仕様	項目	性能
型 式	NPK300	車輛検知方式	ループセンサー (標準)
動 作 方 式	空気圧	ロック板高さ	最大: 270mm
動 作 圧 力	0.45mpa		最小: 30.4mm
耐 環 境 性	屋外・屋内	ロック 方式	Wロックによる車体のロック
形 状	据置き固定型		
材 質	鋼板製		
表 面 処 理	ユニクロメッキ後、メラミン焼付塗装		
使用周囲温度	-10℃～+50℃		
重 量	60Kg		
外 形 寸 法	1150×600×70(W・D・H)単位:mm		

etc.

コンプレッサー（レシプロ）



写真ははめ込み合成です。

▼ 機能・特徴 ▼

- ・オイルレスコンプレッサーなので、面倒なオイル管理が
必要ありません
- ・タンク容量 20 リットルで余裕の動作

本 体	電 圧	単相 AC100V 60/50Hz
	タンク容量	20 リットル
カ バ ー	最高圧力	1.0mpa
	外 板	鋼板製 1.6t
カ バ ー	処 理	メラミン焼付塗装
	寸 法	430mm×450mm×620mm （ 幅 ） （ 奥行 ） （ 高さ ）

コンプレッサー（ロータリー）



写真ははめ込み合成です。

▼ 機能・特徴 ▼

- ・動作音が静かでコンパクトサイズ
- ・コンパクトながらレギュレーター付で機能充実

本 体	電 圧	単相 AC200V 60/50Hz
	タンク容量	6 リットル
カ バ ー	最高圧力	0.6mpa
	外 板	鋼板製 1.6t
カ バ ー	処 理	メラミン焼付塗装
	寸 法	370mm×430mm×400mm （ 幅 ） （ 奥行 ） （ 高さ ）

制御盤（ループ電磁弁収納）

ループセンサー及び電磁弁を収納するボックスです。
10 台以上のロック装置を取付る場合に必要になります。

標準品
寸 法 600mm×120mm×600mm
（ 幅 ） （ 奥行 ） （ 高さ ）
取り付け脚は含みません。



保護テント

精算機に併用して、お客様の雨濡れ防止と、
濡れた千円札の使用を防止してトラブルの
防止及び精算機の保護を目的とします。

仕 骨	部 鉄φ40.6 塗装
様 テント地	東レ クールテント 同等品



製品は全て自社製品です。

説明看板

場内に設置して利用者に
対して料金や注意事項を
表示します。





ビー エー エス
有限会社 P A S

パーキング・オートメーション・サービス

〒811-1244

福岡県筑紫郡那珂川町山田377-15

TEL 092-401-7056

FAX 092-401-7057

お問い合わせは

ホームページ <http://www.p-as.net>